

GO:

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ БЛОКИ ПИТАНИЯ ДЛЯ НОУТБУКОВ




perfeo



GO: ASUS

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ БЛОК ПИТАНИЯ ДЛЯ НОУТБУКОВ

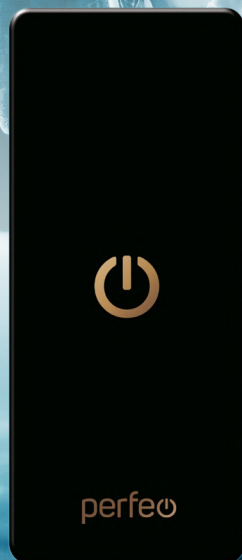

Технические характеристики:

Мощность (Вт): 70

Входные параметры: 100-240 В, 50-60 Гц, 1.5 А

Выходное напряжение (В): 19

Тип переключения напряжения:
автоматический

Выходной ток макс. (А): 4.74

Защита: от перегрузки по току, перенапряжения,
перегрева, короткого замыкания

Количество переходников: 4

Тип переходников: M5 / M19 / M26 / M27

Размер (мм): 107*46*30

Кабель питания: с заземлением

Совместимость: ASUS

Переходники в комплекте:

M5	5.5 x 2.5 x 12 мм	3.42/4.74 А
M19	2.5 x 0.7 x 10 мм	2.1 А
M26	4.0 x 1.35 x 10 мм	3.42/2.37/4.74 А
M27	4.5 x 3.0 x 10 мм	3.42/4.74 А

perfeo

ULA-70A 70W

GO: HP

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ БЛОК ПИТАНИЯ ДЛЯ НОУТБУКОВ



Технические характеристики:

Мощность (Вт): 70

Входные параметры: 100-240 В, 50-60 Гц, 1.5 А

Выходное напряжение (В): 18.5 / 19 / 19.5

Тип переключения напряжения: автоматический

Выходной ток макс. (А): 4.9

Защита: от перегрузки по току, перенапряжения, перегрева, короткого замыкания

Количество переходников: 7

Тип переходников: M4 / M12 / M14 / M20 / M24 / M29 / M30

Размер (мм): 107*46*30

Кабель питания: с заземлением

Совместимость: HP

Переходники в комплекте:


M4	18.5 В	4.8 x 1.7 x 12 мм	2.7/3.5/3.8/4.74/4.9 А
M12	18.5 В	7.4 x 5.0 x 12 мм	3.5/4.9/4.74 А
M14	18.5 В	12.5 x 6.5 x 10 (овальный) мм	4.9 А
M20	19 В	4.0 x 1.7 x 12 мм	1.58 А
M24	19.5 В	4.0 x 1.7 x 12 (bullet) мм	2.05 А
M29	19.5 В	4.5 x 3.0 x 12 (синий) мм	4.62/2.31 А
M30	19.5 В	4.8 x 1.7 x 10 мм	3.33/4.7 А

perfeo

ULA-70H 70W

GO: LENOVO

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ БЛОК ПИТАНИЯ ДЛЯ НОУТБУКОВ

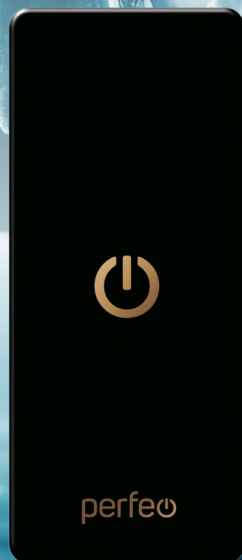

Технические характеристики:

Мощность (Вт): 70

Входные параметры: 100-240 В, 50-60 Гц, 1.5 А

Выходное напряжение (В): 16 / 20

Тип переключения напряжения:
автоматический

Выходной ток макс. (А): 4.5

Защита: от перегрузки по току, перенапряжения,
перегрева, короткого замыкания

Количество переходников: 4

Тип переходников: M2 / M11 / M25 / M28

Размер (мм): 107*46*30

Кабель питания: с заземлением

Совместимость: LENOVO

Переходники в комплекте:

M2	16 В	5.5 x 2.5 x 12 мм	3.36/3.5/4.5 А
M11	20 В	7.9 x 5.4 x 12 мм	3.25/4.5 А
M25	20 В	5.5 x 2.5 x 12 мм	2/3.25/4.5 А
M28	20 В	11 x 4.5 x 11.5 (прямоугольный) мм	2.25/3.25/4.5 А

perfeo

ULA-70L 70W

GO: ACER/DELL

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ БЛОК ПИТАНИЯ ДЛЯ НОУТБУКОВ



Технические характеристики:

Мощность (Вт): 70

Входные параметры: 100-240 В, 50-60 Гц, 1.5 А

Выходное напряжение (В): 19 / 19.5

Тип переключения напряжения:
автоматический

Выходной ток макс. (А): 4.74

Защита: от перегрузки по току, перенапряжения,
перегрева, короткого замыкания

Количество переходников: 6

Тип переходников: M5 / M7 / M9 / M15 / M21 / M23

Размер (мм): 107*46*30

Кабель питания: с заземлением

Совместимость: ACER / DELL

Переходники в комплекте:


M5 ACER	19 В	5.5 x 2.5 x 12 мм	3.42/4.74 А
M7 ACER	19 В	5.5 x 2.1 x 12 мм	3.16/3.42/4.74 А
M9 DELL	19.5 В	7.4 x 5.0 x 12 (чип) мм	3.34/4.62 А
M15 ACER	19 В	5.5 x 1.7 x 12 мм	3.16/3.42/4.74 А
M21 DELL	19.5 В	7.4 x 5.0 x 0.6 x 12 мм 8-миугольный (чип)	3.34 А
M23 DELL	19.5 В	4.5 x 3.0 x 10 (чип) мм	2.31 А

perfeo

ULA-70AD
70W

GO: ASUS

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ БЛОК ПИТАНИЯ ДЛЯ НОУТБУКОВ

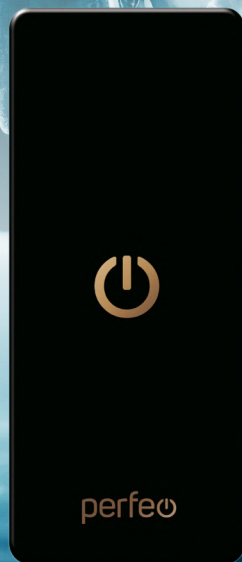

Технические характеристики:

Мощность (Вт): 90

Входные параметры: 100-240 В, 50-60 Гц, 2 А

Выходное напряжение (В): 19

Тип переключения напряжения:
автоматический

Выходной ток макс. (А): 4.74

Защита: от перегрузки по току, перенапряжения,
перегрева, короткого замыкания

Количество переходников: 4

Тип переходников: M5 / M19 / M26 / M27

Размер (мм): 133*58*31

Кабель питания: с заземлением

Совместимость: ASUS

Переходники в комплекте:

M5	5.5 x 2.5 x 12 мм	3.42/4.74 А
M19	2.5 x 0.7 x 10 мм	2.1 А
M26	4.0 x 1.35 x 10 мм	3.42/2.37/4.74 А
M27	4.5 x 3.0 x 10 мм	3.42/4.74 А

perfeo

ULA-90A 90W

GO: HP

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ БЛОК ПИТАНИЯ ДЛЯ НОУТБУКОВ



Технические характеристики:

Мощность (Вт): 90

Входные параметры: 100-240 В, 50-60 Гц, 2 А

Выходное напряжение (В): 18.5 / 19 / 19.5

Тип переключения напряжения: автоматический

Выходной ток макс. (А): 4.9

Защита: от перегрузки по току, перенапряжения, перегрева, короткого замыкания

Количество переходников: 7

Тип переходников: M4 / M12 / M14 / M20 / M24 / M29 / M30

Размер (мм): 133*58*31

Кабель питания: с заземлением

Совместимость: HP

Переходники в комплекте:


M4	18.5 В	4.8 x 1.7 x 12 мм	2.7/3.5/3.8/4.74/4.9 А
M12	18.5 В	7.4 x 5.0 x 12 мм	3.5/4.9/4.74 А
M14	18.5 В	12.5 x 6.5 x 10 (овальный) мм	4.9 А
M20	19 В	4.0 x 1.7 x 12 мм	1.58 А
M24	19.5 В	4.0 x 1.7 x 12 (bullet) мм	2.05 А
M29	19.5 В	4.5 x 3.0 x 12 (синий) мм	4.62/2.31 А
M30	19.5 В	4.8 x 1.7 x 10 мм	3.33/4.7 А

perfeo

ULA-90H 90W

GO: LENOVO

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ БЛОК ПИТАНИЯ ДЛЯ НОУТБУКОВ

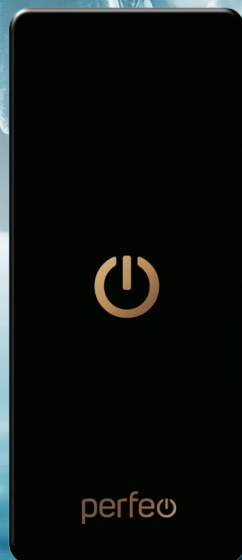

Технические характеристики:

Мощность (Вт): 90

Входные параметры: 100-240 В, 50-60 Гц, 2 А

Выходное напряжение (В): 16 / 20

Тип переключения напряжения:
автоматический

Выходной ток макс. (А): 4.5

Защита: от перегрузки по току, перенапряжения,
перегрева, короткого замыкания

Количество переходников: 4

Тип переходников: M2 / M11 / M25 / M28

Размер (мм): 133*58*31

Кабель питания: с заземлением

Совместимость: LENOVO

Переходники в комплекте:


M2	16 В	5.5 x 2.5 x 12 мм	3.36/3.5/4.5 А
M11	20 В	7.9 x 5.4 x 12 мм	3.25/4.5 А
M25	20 В	5.5 x 2.5 x 12 мм	2/3.25/4.5 А
M28	20 В	11 x 4.5 x 11.5 (прямоугольный) мм	2.25/3.25/4.5 А

perfeo

ULA-90L 90W

GO: ACER/DELL

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ БЛОК ПИТАНИЯ ДЛЯ НОУТБУКОВ

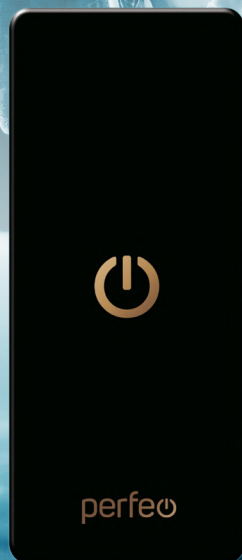

Технические характеристики:

Мощность (Вт): 90

Входные параметры: 100-240 В, 50-60 Гц, 2 А

Выходное напряжение (В): 19 / 19.5

Тип переключения напряжения:
автоматический

Выходной ток макс. (А): 4.74

Защита: от перегрузки по току, перенапряжения,
перегрева, короткого замыкания

Количество переходников: 6

Тип переходников: M5 / M7 / M9 / M15 / M21 / M23

Размер (мм): 133*58*31

Кабель питания: с заземлением

Совместимость: ACER / DELL

Переходники в комплекте:

M5 ACER	19 В	5.5 x 2.5 x 12 мм	3.42/4.74 А
M7 ACER	19 В	5.5 x 2.1 x 12 мм	3.16/3.42/4.74 А
M9 DELL	19.5 В	7.4 x 5.0 x 12 (чип) мм	3.34/4.62 А
M15 ACER	19 В	5.5 x 1.7 x 12 мм	3.16/3.42/4.74 А
M21 DELL	19.5 В	7.4 x 5.0 x 0.6 x 12 мм 8-миугольный (чип)	3.34 А
M23 DELL	19.5 В	4.5 x 3.0 x 10 (чип) мм	2.31 А

perfeo

ULA-90AD 90W