

Tercero

Портативная акустическая система

perfeo



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

www.perfeo.ru

Благодарим Вас за выбор продукции торговой марки PERFEO!


Прежде, чем начать эксплуатацию устройства, внимательно прочтите данное руководство, чтобы продлить срок службы и воспользоваться всеми возможностями портативной колонки. Портативная Bluetooth колонка PERFEO Tercero с сабвуфером служит для прослушивания музыки через соединение Bluetooth между ПАС и Bluetooth-устройством, например смартфоном или другим внешним аудио источником. ПАС совместима с большинством устройств, имеющих Bluetooth версию 2.1 и выше.

Комплектация:

- портативная колонка 1 шт.
 - кабель питания USB – microUSB 1 шт.
 - аудио кабель 1 шт.
 - ремешок для переноски 1 шт.
 - руководство пользователя/гарантийный талон 1 шт.
- После открытия упаковки убедитесь, что в коробке находятся все элементы, перечисленные выше.

Режимы работы:

- воспроизведение с внешнего Bluetooth-устройства
- воспроизведение с карты памяти microSD и USB-флеш-накопителя
- воспроизведение с внешнего аудиоустройства через AUX
- FM-радио
- **!** ПАС не позволяет осуществлять приём телефонных звонков (hands-free) в режиме Bluetooth. При входящем/исходящем вызове воспроизведение будет приостановлено на время разговора, по окончании – воспроизведение будет продолжено

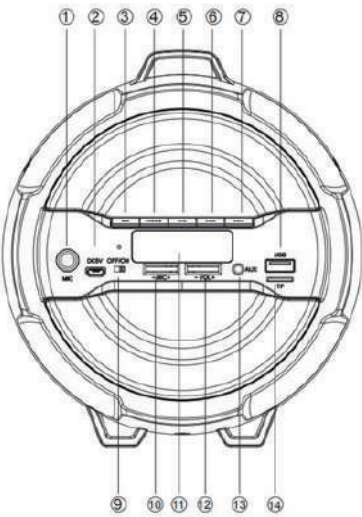

Описание устройства:

- ① – разъем мини-джек 6,3мм для подключения микрофона
- ② – DC 5V (разъем microUSB для подключения ПАС к зарядному устройству)
- ③ – EQ (5 предустановленных настроек эквалайзера)
- ④ – MODE (переключение режимов работы BT|TF|USB|FM|AUX)
- ⑤ – воспроизведение/пауза
- ⑥ – предыдущий трек / предыдущая станция
- ⑦ – следующий трек / следующая станция
- ⑧ – USB (разъем для подключения USB-флеш-накопителя)
- ⑨ – OFF/ON (рычаг переключения питания выключено/включено)
- ⑩ – регулятор громкости микрофона
- ⑪ – LED дисплей
- ⑫ – регулятор громкости
- ⑬ – AUX (разъем mini-jack для подключения внешних аудиоустройств)
- ⑭ – TF (разъем для подключения microSD)

Подключение и эксплуатация:

Перед началом использования полностью зарядите аккумулятор. Присоедините кабель питания USB – microUSB к разъему ② и соедините с адаптером питания 5V/1A (не входит в комплект поставки). Во время зарядки индикатор горит красным цветом. Индикатор погаснет, когда аккумулятор зарядится полностью.

Управление:

Переключение между треками и радиостанциями

Нажмите кнопку ⑦ для переключения на следующий трек/радиостанцию
Нажмите кнопку ⑥ для переключения на предыдущий трек/радиостанцию

Режимы

④ Нажимайте кнопку MODE для выбора режима работы Bluetooth|T-F|USB|FM|AUX

1. Воспроизведение музыки с внешнего Bluetooth устройства

!Рабочее расстояние между ПАС и подключаемым внешним Bluetooth устройством должно быть не более 10 метров.

Включите ПАС с помощью переключателя⑨. На LED-дисплее мигает надпись «bt». На подключаемом внешнем устройстве включите функцию Bluetooth и выполните поиск. На дисплее внешнего устройства отразится список обнаруженных устройств. Выберите Tercero. На LED-дисплее, не мигая, отражается «bt». Включите воспроизведение музыки на внешнем устройстве. Если внешнее устройство запросит пин-код, введите 0000. При повторном включении ПАС начнет Bluetooth соединение с последним подключенным устройством. Если на внешнем устройстве включена функция Bluetooth – соединение произойдет автоматически.

В случае разрыва соединения ПАС автоматически повторно подключается к вашему внешнему устройству. Если автоматическое соединение не произошло, выключите и включите питание ПАС.

2. Воспроизведение с microSD и USB-флеш-накопителя (MUSIC)

!Файловая система накопителя должна быть FAT32. Объем памяти

не более 32 ГБ.

Не рекомендуется использовать высокоскоростные накопители информации.

!Не рекомендуется вынимать microSD или USB-флеш-накопитель в режиме воспроизведения.

Перед этим переключите ПАС в другой режим или выключите.

Вставьте microSD в разъем ⑭ или USB-флеш-накопитель в разъем USB ⑧. Воспроизведение начнется автоматически. Управляйте переключением треков с помощью кнопок управления ⑤,⑥,⑦. При каждом последующем включении ПАС сохраняет в настройках последний воспроизводимый файл.

3. FM-радио

Для усиления сигнала вставьте кабель mini-jack/mini-jack (в комплекте) в разъем ⑬ для улучшения приёма радиосигналов. Кнопкой ④ выберите режим FM. Нажмите кнопку ⑤ для автоматического поиска станций. Управляйте переключением станций с помощью кнопок управления ⑥,⑦. Для повторного поиска так же нажмите ⑤.

4. Воспроизведение музыки с внешнего устройства (AUX)

ПАС можно использовать в качестве обычной проводной акустической колонки. Подключите внешнее устройство (MP3 плеер, планшетный ПК, смартфон, ноутбук или мобильный телефон) к разъему AUX ⑬ с помощью кабеля mini-jack/mini-jack (в комплекте). ПАС автоматически перейдет в режим AUX, если нет, то кнопкой ④ выберите режим AUX. Включите воспроизведение на внешнем устройстве. Управление осуществляется только с внешнего аудиоустройства. На колонке вы можете регулировать только громкость. Пауза ⑤ остановит воспроизведение только на колонке, на аудиоустройстве проигрывание продолжится.

Технические характеристики:

Выходная мощность (RMS) 18 Вт
Динамики ВЧ (2 шт.) 3 Вт (Ø 5,08 см, 4 Ом)
Сабвуфер 12 Вт (Ø 10,16 см, 4 Ом)
Диапазон воспроизводимых частот 20 – 20 000 Гц
Сигнал/шум 93±2 дБ
Аккумуляторная батарея Li-ion 3000 мАч
Время полной зарядки аккумулятора 3-4 часа
Время работы в режиме воспроизведения* 6-8 часов
Адаптер для зарядки аккумулятора** 5В/1А
Bluetooth™ версия 4.2
Bluetooth™ профили A2DP, AVRCP
Радиус действия*** 10 м
Вход Разъем AUX 3,5 мм
MP3 плеер microSD/USB-флеш-носитель
Поддерживаемые форматы аудио файлов MP3, WAV, WMA
FM-радио 87,5 – 108,0 МГц
Размеры устройства 290 x Ø190 мм
Вес 1700 г
* время работы может меняться в зависимости от температуры, громкости, условий работы
** не входит в комплект поставки
*** расстояние может отличаться при наличии таких факторов как: препятствия между устройствами, магнитные поля и т.д.

Примечания:

- Технические характеристики, приведенные в таблице, справочные и не могут служить основанием для претензий
- Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, упаковку изделия, характеристики и комплектацию без особого уведомления.

Предостережения:

- не используйте ПАС в местах, где правилами не рекомендовано или запрещено использовать мобильные устройства или Bluetooth устройства (во время полёта в самолете, на АЗС, вблизи электронных приборов и т.д.)
- не разбирайте изделие
- не подвергайте температурному нагреву
- не допускайте контакт изделия с водой. Попадание воды внутрь корпуса может привести к выводу устройства из строя.
- не подвергайте механическим нагрузкам
- не оставляйте устройство на зарядке после того, как аккумулятор полностью заряжен
- не пытайтесь удалить или заменить встроенный аккумулятор – это приведет к аннулированию гарантии
- устройство сохраняет работоспособность и параметры при температуре окружающего воздуха -10С° до +40С°
- производитель не несет ответственности за какие-либо повреждения, возникшие по причине неправильного использования прибора или несоблюдения предостережений

Уход:

- протирайте поверхность ПАС чистой и сухой тканью, допускается протереть слегка смоченной тканью
- запрещается использовать для очистки изделия спирт, бензин и другие агрессивные вещества, это может привести к повреждению пластика или покрытия

Утилизация:

Утилизация устройства, потерявшего потребительские свойства, осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

За более подробной информацией об утилизации обращайтесь к местным властям.

Срок службы 2 года.

Гарантийный срок – 1 год.

Дата производства определяется цифровым обозначением второй группы серийного номера изделия, следующих между «-» (XXXX-0817-0001 означает август 2017 г.)

Seller: Sage Human Electronics International Co., Ltd
Address: 4 Floor, A building, Rongli Industry park, No.2 Gui Yuan Road, Guihua Community, Guanlan Town, Longhua New District, Shenzhen, China

Производитель: Сэйдж Хьюмэн Электроникс Интернэшнл Ко., Лтд
Адрес: Китай, Шэньчжэнь, Лунхуа, Гуаньлань-таун, Гуйхуа-комьюнити, Гуй-Юань-роуд, 2, Технопарк "Жунли", строение А, 4-й этаж

1. На данный товар устанавливается гарантийный срок – 1(один) год, срок службы – 2 (два) года. На аккумуляторные батареи BT колонок устанавливается гарантийный срок – 3 (три) месяца. Гарантия начинается со дня приобретения товара и заканчивается по истечению гарантийного срока. Дата приобретения подтверждается наличием кассового или товарного чека, или другого документа. Сохраняйте кассовый (товарный) чек в течение всего гарантийного срока!
2. Гарантия выполняется только при наличии: изделия с комплектом поставки; оригинала документа, подтверждающего покупку изделия;правильно и четко заполненного Гарантийного талона. В талоне должны быть указаны: наименование модели изделия , дата покупки; четкая печать организации, продавшей изделие; подпись покупателя об ознакомлении с условиями настоящей гарантии.
3. Гарантия выполняется при условии соблюдения правил эксплуатации, а также требований, изложенных в Руководстве Пользователя.
4. Гарантийные обязательства не распространяются на детали отделки корпуса, аккумуляторные батареи, соединительные кабели и прочие детали, обладающие ограниченным сроком использования.
5. Изготовитель не несёт гарантийные обязательства в следующих

случаях:

- В случае нарушения правил и условий эксплуатации;
- Имеет следы вскрытия или самостоятельного ремонта;
- Изменением конструкции или схемы изделия;
- Подключением устройств, не предусмотренных Производителем;
- Если дефект вызван эксплуатацией неисправного изделия или в составе комплекта неисправного оборудования;
- Если дефект вызван: воздействием непреодолимых сил, несчастными случаями, неосторожными действиями потребителя или третьих лиц; воздействием влаги, высоких или низких температур, высокого напряжения, коррозией, попаданием внутрь посторонних предметов, жидкостей или насекомых;
- Если Гарантийный талон заполнен не полностью, неправильно или неразборчиво;
- данные, указанные в Гарантийном талоне, изменены, стерты или переписаны;

perfeo

Warranty Card
Гарантийный талон

Model/Модель: Tercero

Date of purchase/ Дата покупки:

Dealer (name and address):

Продавец (указать адрес и телефон):

С условиями гарантии покупатель ознакомлен надлежащим образом, к внешнему виду и комплектации претензий нет, заблуждений относительно условий гарантии на изделие нет: _____(подпись покупателя)

При покупке проверьте дату продажи и штамп магазина в гарантийном талоне